


Produktinformation

## Unidirektionales (UD) Rovinggewebe

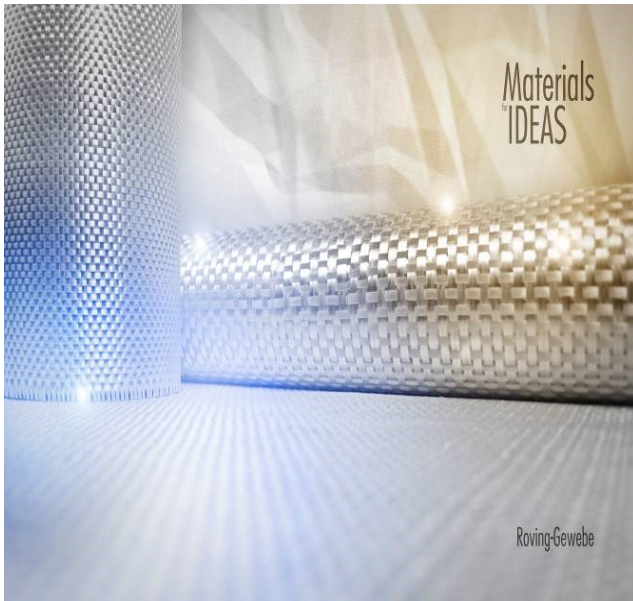

### Technische Daten:

Glasart:	E-Glas
Schlichte:	Methacryl-Silan
Bindung:	Leinwandbindung
Webbreite:	Standardbreite: 125 cm
Sonderbreiten:	von 15 – 340 cm auf Anfrage
Geweberand:	befestigte Schnittkante, auf Wunsch Schmelz- kante
Harzsystem:	geeignet für UP-, EP- und Vinylesterharze

### Qualitätsmerkmale:

Das Produkt unterliegt der ständigen Überwachung neutraler Institutionen z.B. SKZ, Würzburg usw.)  
Folgende Prüfzeugnisse bzw. Werkstoffnachweise liegen vor: DET NORSE VERITAS, DIN 50049,  
DIN 61854, Eintrag in der Werkstoffliste des IfBt, Berlin.

### Standardeinstellungen:

Flächengewicht	Dicke	Fadenzahl 1/dm <sup>2</sup>		Material	
		Kette	Schuss	Kette in tex	Schuss in tex
250 g/m <sup>2</sup>	0,5 mm	2,5	1,8	140	1200
350 g/m <sup>2</sup>	0,5 mm	2,5	2,6	140	1200
430 g/m <sup>2</sup>	0,7 mm	2,5	1,6	140	2400

### Aufmachung und Verpackung (Standardvariante):

Rollendurchmesser:	40 cm
Rollen pro Palette:	12 Stück
Palette Grundfläche:	125 x 110 cm
Mittleres Netto-Palettengewicht:	620 kg

Für detaillierte technische Information zur letztgültigen Produktionsnorm fordern Sie bitte das technische Datenblatt an.